

TWIG Protector Pro

The Powerful Personal Alarm



TWIG Protector Pro es un poderoso dispositivo de alarma personal 3G/GSM/GNSS diseñado para proteger a los trabajadores solitarios en ambientes ruidosos y exigentes.



Dispositivo de alarma dedicado

- ManDown++, Alerta naranja
- Tecla SOS para situaciones de pánico
- Voz bidireccional
- IP67 Resistente al agua



Potente en entornos ruidosos

- Llamadas manos libres de alto volumen
- Potente alarma vibratoria y tonos de alarma
- Teclado táctil de silicona para un agarre firme



Comunicación ágil

- Mensajes interactivos en pantalla
- Mensajes de estado pre-programados con un solo toque
- Llamadas de voz directas en teclas dedicadas



Combinación de localización

- Usando todos los medios para encontrar a la persona en peligro
- TWIG Point Netloc y TWIG Point AGPS
- TWIG Beacon SRD localización en interiores



TWIG economías de vida útil

- Servicios de soporte
- Diseñado y fabricado por TWIG



Administración remota de dispositivos

- TWIG Point Remote Configurator
- Ahorra tiempo y dinero en asistencia al cliente

Alarma dedicada

El deber de cuidado requiere que los empleadores den a los trabajadores solitarios los medios para alertar a la ayuda. Dependiendo de la evaluación del riesgo, puede ser necesario un dispositivo de alarma específico.

- La función ManDown+++ puede activar una alerta si el usuario está incapacitado.
- Al entrar en una situación de riesgo, se puede solicitar un monitoreo mejorado con la alerta naranja. Puede activar la alerta en CRA también en ausencia de conexión GSM.****



Implementación eficiente

La configuración remota hace que el dispositivo TWIG sea rápido de implementar y flexible de operar. También programable por USB, ya sea manualmente o desde un archivo.

Monitoreo y seguimiento de alarmas

Los recursos del Kit Integrador TWIG permiten integrar los dispositivos TWIG con la central receptora de alarmas (CRA).

Opcionalmente, el software TWIG WebFinder SP proporciona una solución llave en mano para pruebas o implementaciones.

Las alarmas e informes también se pueden recibir en el smartphone como SMS con enlace de mapa web.

Control de asistencia

Las alarmas personales de TWIG registran la asistencia mediante identificadores de RF TWIG Tag.

TWIG Protector Pro

Especificaciones Técnicas (TUP92EU)

aspiliga
sistemas de seguridad

Compatibilidad y comunicación

- Se comunica con todos los sistemas que utilizan MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS como GPRS.
- Los mensajes de seguimiento y alerta incluyen información sobre GPS / TWIG Beacon localizadores de dispositivos, velocidad, rumbo y carga de la batería.

Aprovisionamiento y seguridad

- Configuración remota o local
- Autorización de acceso remoto y local

Mecánica

- Dimensiones: 28 mm x 47 mm x 99 mm
- Peso: 119 g incluida batería
- Resistente al agua (IP67) y a los golpes
- Teclado táctil de silicona para un agarre firme

Funcionalidad telemática clave

- Alerta manual mediante tecla SOS
- ManDown++ Alarma con cuatro disparadores automáticos de alerta: orientación y no movimiento del dispositivo, caída libre e impacto.
- Voz 3G/GSM bidireccional con altavoz
- Mensajes de estado del dispositivo y del usuario
- Mensajes interactivos en pantalla
- Seguimiento GPS / TWIG Beacon SRD *
- Geocercas

Características técnicas

- Cuatri-band GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- 5-band 3G (800/850/900/1900/2100 MHz)
- Antenas GSM, SRD y GNSS incorporadas
- Temperatura de uso -20° C +50° C
- Altavoz-teléfono de alta potencia
- Potente vibrador y tonos de alarma

Tiempo de funcionamiento

- Batería recargable 1300 mAh Li-ion
- Tiempos de funcionamiento típicos, GNSS/GPRS según reportes**
 - 9 días (1 reporte GPS / hr)
 - 5 días (1 reporte GPS / 10 min)
 - 33 horas (1 reporte GPS / min)
 - 10 horas (1 reporte GPS / 5 sec)
 - más de 12 días (sólo GSM en espera)
- Tiempo de recarga*** < 4 hrs para 95 %

GNSS

- Receptor de 48 canales de alto rendimiento
- Receptor GNSS multi constelación (GPS, Glonass, Galileo y BeiDou)
- Tiempo hasta el primer registro: Arranque en caliente 1 s; arranque en frío < 35 s
- Bloque configurable de opt-out y roaming
- Generación ampliada de efemérides
- Control GPS basado en movimiento

Pantalla y teclado

- Tecla SOS ergonómica y dedicada
- Pantalla LCD con símbolos de guía
- Teclas rápidas y de estado programables
- Contestar / Llamada de asistencia
- Encendido / Apagado / Fin de llamada

Contenido de la caja

- TWIG Protector Pro con batería integrada
- Cable USB y cargador
- Documentos de usuario y seguridad

Características opcionales

- Red móvil 3G*
- Compatibilidad con SRD (dispositivo de corto alcance)*

Accesorios


- TWIG Beacon SRD dispositivo de localización*
- TWIG Tag SRD RF control de asistencia*
- TWIG Button SRD alarma inalámbrica*
- TWIG Door Sensor SRD*
- Estación de carga
- Funda de transporte

Software y recursos

- TWIG Configurator PC app
- TWIG FirmwareLoader PC app
- TWIG WebFinder monitoring SaaS
- TWIG Integrator Kit for ARC integration

TWIG Point Services

- Remote Configurator: servicio llave en mano para gestionar todos los ajustes del dispositivo de forma inalámbrica.
- Netloc: Servicio de localización celular llave en mano
- AGPS: servicio llave en mano para acelerar el GPS

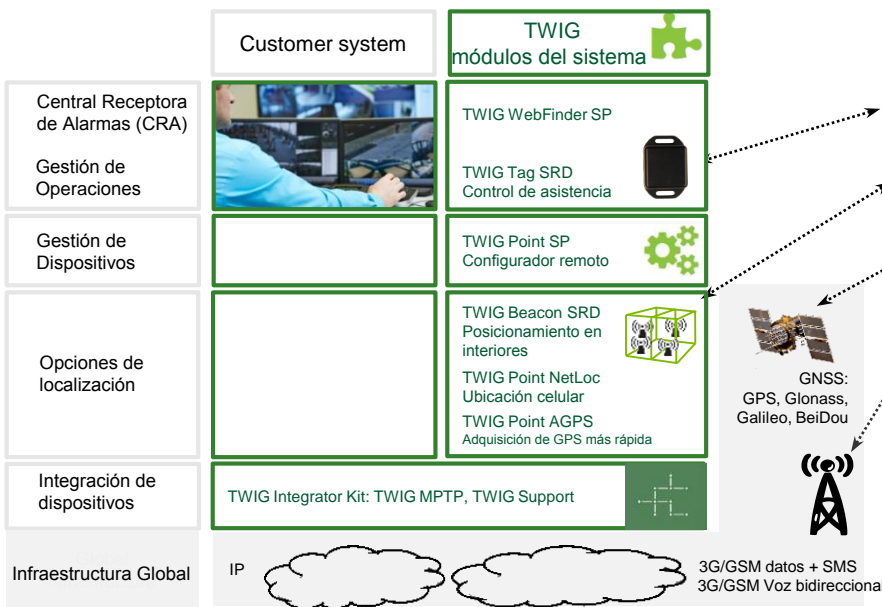

Marcado rápido
Estatus
Alerta Naranja
Alarma Hombre Muerto

ASPILIGA, S.L.
Barcelona – Madrid
Tel.: +34 607667797

ASPILIGA S DE RL DE CV
México
Tel.: +52 (55)91835216

info@aspiliga.com
www.aspiliga.com

twig™

Las imágenes de los productos son meramente indicativas. Twig Com se reserva el derecho de cambiar toda la información sin previo aviso. La comunicación sólo es posible dentro de la cobertura de la red móvil. *Función Opcional **Los tiempos de funcionamiento pueden variar sustancialmente dependiendo del entorno. ***Carga sólo por encima de 0°C y por debajo de a 40°C. ****Requiere una implementación apropiada de la CRA. TWIG es una marca registrada de Twig Com Ltd. Más información: www.aspiliga.com